

CAN無線コンバータ

- CAN-WiFi Converter -



- Wireless Monitoring -

CAN通信のモニタリングをワイヤレスでお手軽に

- Simultaneous Monitoring -


2つのCANポートを使った同時モニタリング

ワイヤレスで
CAN通信を
モニタ/
コントロール



WiFi経由で接続したホストPCから、CAN通信のリアルタイムモニタリングができます。CANフレームのオンデマンド送信も可能です。
※ホストPC用のアプリケーションを付属しています。

2ポート
CAN

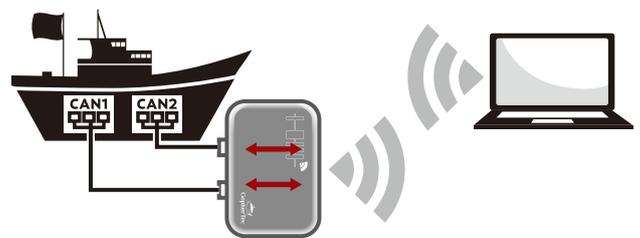


独立した2つのCANポートを持っています。各CANポートは同時に別のCAN通信をモニタリングできます。

項目	内容	仕様
CANインタフェース	ポート数	2ポート
	規格	ISO-11898 (CAN2.0B Active, High-speed)
	コネクタ	D-SUB 9ピンオス × 2
	ボーレート	最大1Mbps
	絶縁	2500Vrms (CAN通信-内部回路間)
	ターミネータ	本体内蔵120Ω、アプリケーションでON/OFF切替
表示	Power LED	緑、内部電源正常時に点灯
	WiFi LED	緑、WiFi起動後に点灯
	CAN LED	緑/赤、CAN通信状態表示
電源	入力電圧	DC9V~36V ※1
	消費電力	5W (typ.)
機械仕様	外形寸法	125×85×25 (mm) ※突起部除く
	材質	難燃性ABS樹脂
	重量	200g
環境仕様	動作温度範囲	-20°C~55°C
	動作湿度範囲	95%RH以下 (結露無きこと)

※1 電源ケーブル用コネクタ (工具不要のプッシュイン接続タイプ) のみ、本製品に付属しています。DC電源および電線はお客様にてご用意ください。

外形サイズ

■ 上面

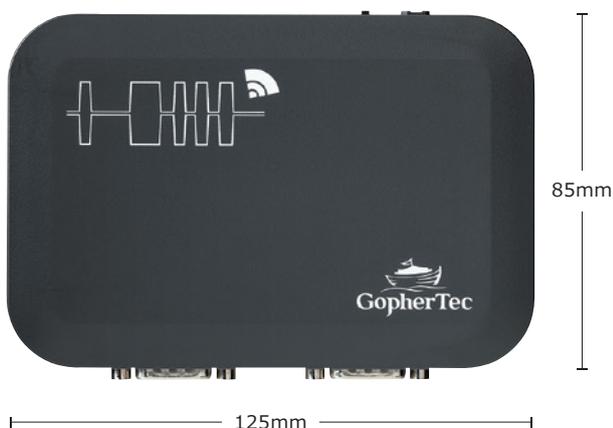

■ 正面 (I/O)



■ 裏面 (I/O)

