

CAN無線コンバータ

- CAN-WiFi Converter -



▲製品WEBサイト




- Wireless Monitoring -

CAN通信のモニタリングをワイヤレスでお手軽に

- Simultaneous Monitoring -

2つのCANポートを使った同時モニタリング


ワイヤレスで
CAN通信を
モニタ/
コントロール

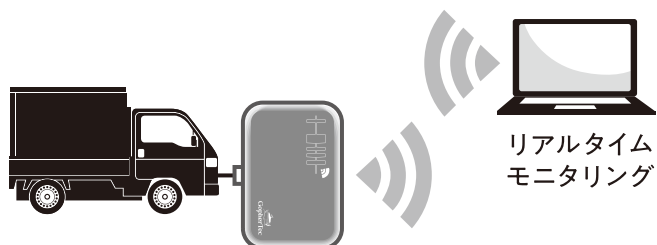

リアルタイム
モニタリング

WiFi経由で接続したホストPCから、
CAN通信のリアルタイムモニタリングができます。
CANフレームのオンデマンド送信も可能です。
※ホストPC用のアプリケーションを付属しています。

2ポート
CAN

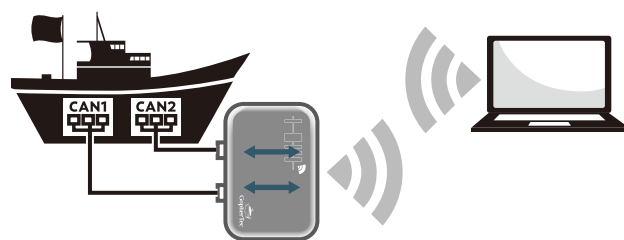

個別モニタリング

独立した2つのCANポートを持っています。
各CANポートは同時に
別のCAN通信をモニタリングできます。


※ 製品の外観や機能仕様は予告なく変更する場合があります。

項 目	内 容	仕 様
CANインタフェース	ポート数	2ポート
	規 格	ISO-11898 (CAN2.0B Active, High-speed)
	コネクタ	D-SUB 9ピンオス × 2
	ボーレート	最大1Mbps
	絶 縁	2500Vrms (CAN通信-内部回路間)
	ターミネータ	本体内蔵120Ω、アプリケーションでON / OFF切替
表 示	Power LED	緑、内部電源正常時に点灯
	WiFi LED	緑、WiFi起動後に点灯
	CAN LED	緑 / 赤、CAN通信状態表示
電 源	入力電圧	DC9V～36V ※1
	消費電力	5W(typ.)
機械仕様	外形寸法	125×85×25(mm) ※突起部除く
	材 質	難燃性ABS樹脂
	重 量	200g
環境仕様	動作温度範囲	-20℃～55℃
	動作湿度範囲	95%RH以下(結露無きこと)

※1 電源ケーブル用コネクタ(工具不要のプッシュイン接続タイプ)のみ、本製品に付属しています。DC電源および電線はお客様にてご用意ください。

外形サイズ

■ 上 面

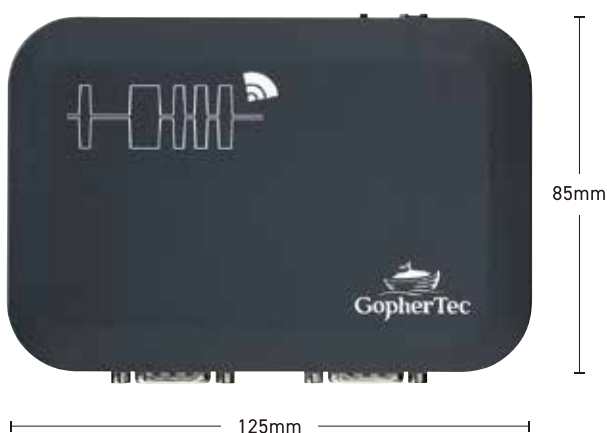

■ 正 面(I/O)



■ 裏 面(I/O)



※本カタログ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。H2511_500

